




Baustein, universN,450x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagrecht,3x24 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 & - 2 & -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 & -2 & -3), Maßnorm: DIN 43 870.

UD32B3

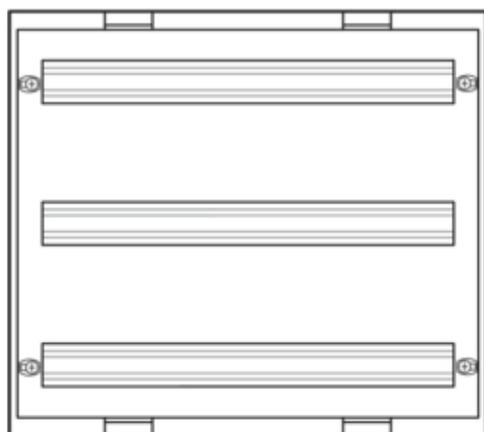

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
RAL Farbnummer	9010
Anzahl Module	72
Anzahl der Verteilerreihen	3
Farbe	weiß