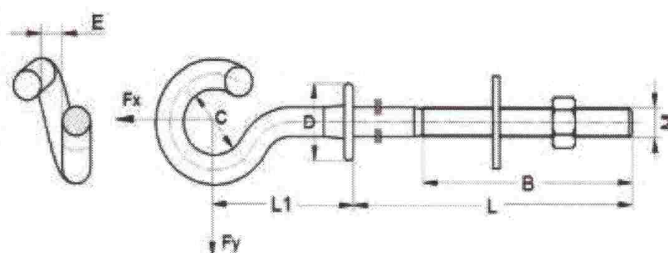
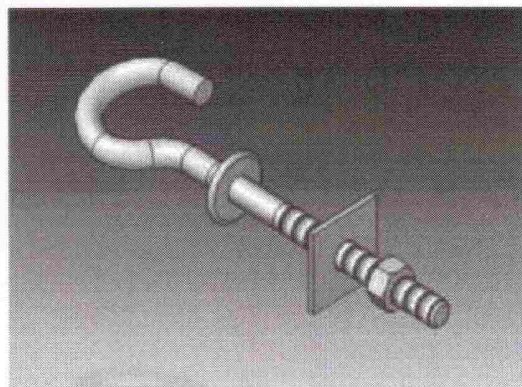


I. OSPRZĘT DO BUDOWY LINII NAPIOWIETRZNYCH**1.1 ŚRUBY****1.1.1 ŚRUBA HAKOWA**BK 1001
do BK 1012**Materiał:**

Stal ocynkowana ogniowo

Zastosowanie:

Śruby hakowe przykręcane do konstrukcji wsporczych służą do podwieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane.

Nr kat.	KTM	Typ	Wymiary [mm]								Obciążenie dopuszczalne [kN]	
			Podkładka	M	B	L	L1	C	D	E	Fx	Fy
BK 1001	1131-600-953-160	SHPo 16/160*	4x50x50	M16	120	160	80	36	42	20	11,9	3,5
BK 1002	1131-600-953-200	SHPo 16/200			120	200						
BK 1002/1	1131-600-953-215	SHPo 16/215			120	215						
BK 1002/1	1131-600-953-200	SHPo 16/230			120	230						
BK 1003	1131-600-953-240	SHPo 16/240			120	240						
BK 1003/1	1131-600-953-255	SHPo 16/255			120	255						
BK 1004	1131-600-953-300	SHPo 16/300			120	300						
BK 1005	1131-600-953-320	SHPo 16/320			120	320						
BK 1005/1	1131-600-953-360	SHPo 16/360			120	360						
BK 1005/1	1131-600-953-400	SHPo 16/400			120	400						
BK 1006	1131-600-954-160	SHPo 20/160*	4x60x60	M20	120	160	80	36	50	20	14,5	6
BK 1007	1131-600-954-200	SHPo 20/200			120	200						
BK 1008	1131-600-954-240	SHPo 20/240*			120	240						
BK 1009	1131-600-954-250	SHPo 20/250			120	250						
BK 1010	1131-600-954-320	SHPo 20/320			120	320						
BK 1011	1131-600-954-350	SHPo 20/350*			120	350						
BK 1012	1131-600-954-480	SHPo 20/480*			120	480						