


Gniazdo tablicowe skośne 32A 3P+Z+N 400V IP67



Nr kat. **4252-6f78**

Wymiary:

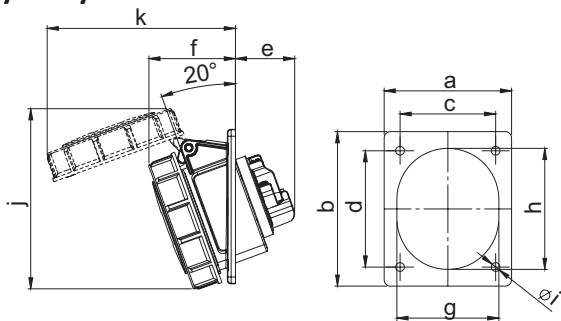

- zaciski śrubowe
- kołnierz 80 x 97
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 4152-6f78v

IP67 wodoszczelne

Connection
to the future

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	80	80	80
b	97	97	97
c	60	60	60
d	73	73	73
e	48	48	48
f	59	59	61
g	65	65	70
h	75	75	80
i	5,5	5,5	5,5
j	120	120	127
k	127	127	133
Typy połączeń:			
Zaciski śrubowe			
Przewód giętki [mm²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	201	217	254

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl