


Karta danych technicznych A 6

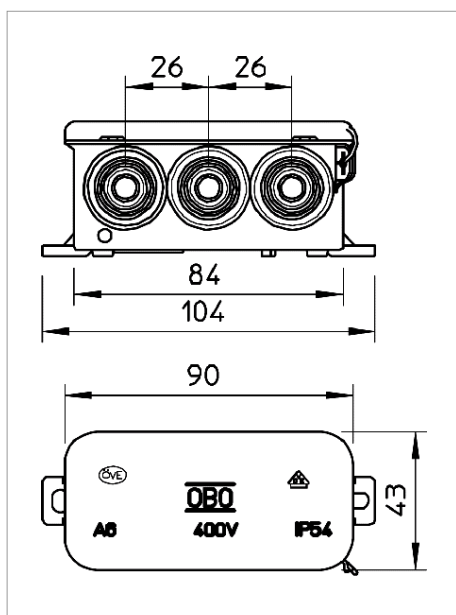

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400V, przekrój znamionowy 2,5 ÷ mm², 6 wejść do kabli o śr. 7-17 mm i 4 wejścia do kabli o śr. 7-9 mm.

Wszystkie wejścia kablowe można wycinać od wewnątrz nożem.

Wejście do rur elektroinstalacyjnych do 20 mm w dnie puszk.

Pokrywa, zabezpieczona przed zgubieniem.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 80 x 33 x 38 mm. Wymiary: 90 x 43 x 42 mm

Typ	Osprzęt	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
A 6	bez listwy zaciskowej	jasnoszary; RAL 7035	50	10	3.500	2001055

PP polipropylen

zł/10

