


Wtyczka odbiornikowa 16A 3P+Z+N 400V IP44

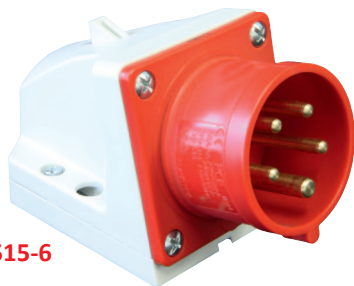


Nr kat. **515-6**

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 515-6v
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

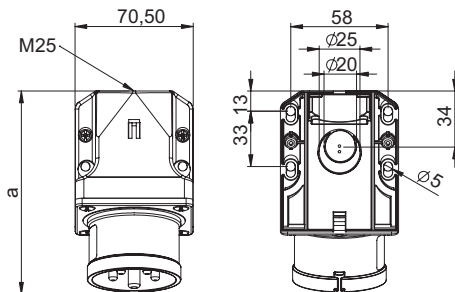

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	120	121	122
b	76	76	79
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	173	188	205

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl