



PTKJ Pokrywa trójkąta


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

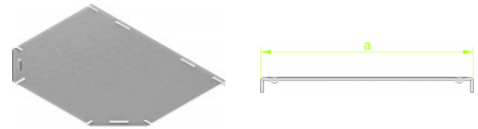

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PTKJ50	103005	50	0,10	20
PTKJ100	103010	100	0,20	20
PTKJ150	103015	150	0,35	20
PTKJ200	103020	200	0,54	20
PTKJ300	103030	300	1	10
PTKJ400	103040	400	1,64	10
PTKJ500	103050	500	2,42	10
PTKJ600	103060	600	3,35	10

