



WPCE/WPCEO Wspornik sufitowy


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

System E-90 Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie E- stal kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

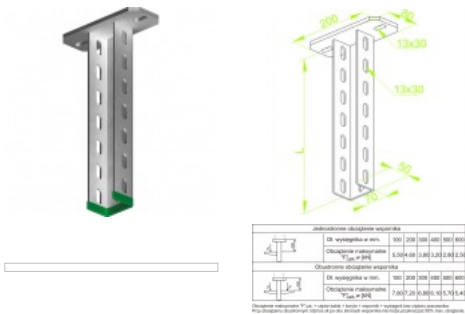

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPCE/WPCEO200	721520	200	2,32	10
WPCE/WPCEO300	721530	300	2,66	10
WPCE/WPCEO400	721540	400	3,04	4
WPCE/WPCEO500	721550	500	3,42	4
WPCE/WPCEO600	721560	600	3,80	4
WPCE/WPCEO700	721570	700	4,18	4
WPCE/WPCEO800	721580	800	4,56	2
WPCE/WPCEO900	721590	900	4,94	2
WPCE/WPCEO1000	721511	1 000	5,32	2
WPCE/WPCEO1100	721411	1 100	5,85	2
WPCE/WPCEO1200	721412	1 200	6,38	2
WPCE/WPCEO1500	721415	1 500	7,97	2
WPCE/WPCEO2000	721512	2 000	9,12	2
WPCE/WPCEO3000	721513	3 000	12,92	2



Obciążenie **P1**: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	L _{całk.}	P _{dop.}	F _{dop.}	n bezp.
WPCE/WPCE0200	200 mm	14,38 kN	0,01 kN	70%

Trasy kablowe - BAKS

Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

