

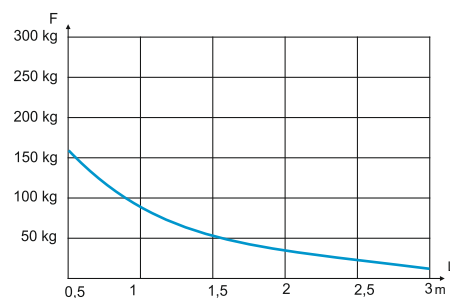


U-22

kształtownik, niski

Kształtownik niski systemu „U”. Grubość blachy 1,5 mm.

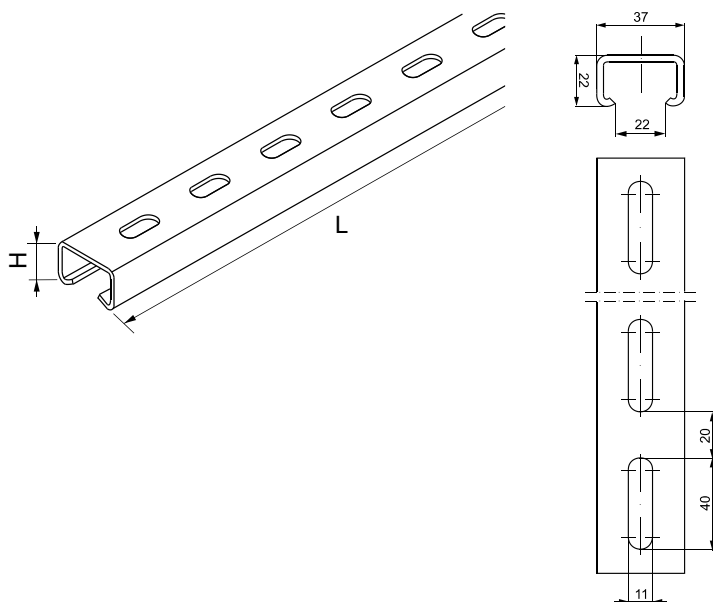

Produkt	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Grubość blachy t [mm]	Waga G [kg]
U-03	3054	22	37	1,5	2,8
U-04	6114	22	37	1,5	5,7
U-03F	3054	22	37	1,5	3,0
U-04F	6114	22	37	1,5	6,0



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z DIN EN ISO 1461

Opcjonalne akcesoria:

U-51

Data: 2014.03.18

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie.