




CZKN Czwórnik kanału H48

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Rozgałęzienie tras kablowych

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

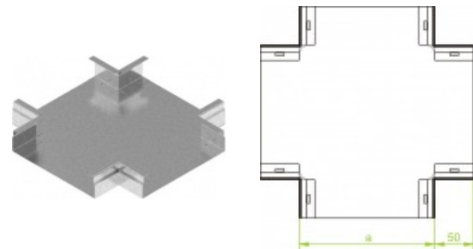

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
CZKN175H48	541417	175	3,70	4
CZKN190H48	541419	190	3,80	4
CZKN240H48	541424	240	4,20	4
CZKN340H48	541434	340	5	4

