



PGJ Przegroda

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla PGJ...

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

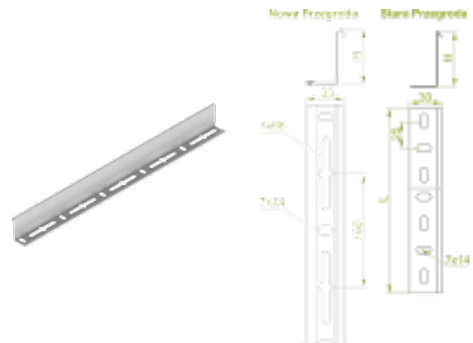

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Przegroda z blachy kwasoodpornej

wykonana w starszej wersji. Na zamówienie powyżej 500 m możliwość

wykonania przegród

o niestandardowych długościach i grubościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PGJ80/3N	180409	77	3 000	0,90	30 / 90
PGJ100/3N	110409	97	3 000	1,07	30 / 90
PGJ110/3N	120409	107	3 000	1,17	30 / 90

