



LSSUCH100 Łącznik kształtek H100

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie kształtek samonośnych z korytkami i drabinkami

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

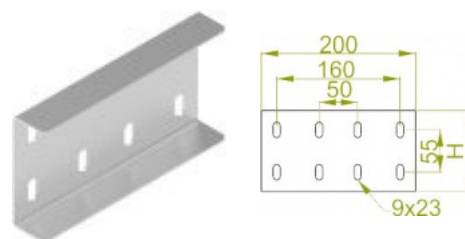

Dodatkowe informacje

Uniwersalny łącznik do drabin i koryt samonośnych.

Długi łącznik należy stosować przy rozstawie podpór powyżej 6m.

Do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LSSUCH100	220402	105	0,78	14

