

WWKS Wysięgnik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

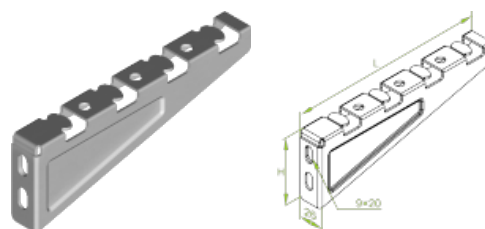

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWKS 100	110	70	0,90	0,08	902310	100
WWKS 150	160	70	1,00	0,12	902315	100
WWKS 200	210	75	1,05	0,22	902320	100
WWKS 300	315	95	1,25	0,40	902330	50
WWKS 400	415	95	1,15	0,57	902340	30
WWKS 500	515	95	1,05	0,80	902350	30
WWKS 600	615	95	0,95	0,91	902360	30