

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® COLD	26.11.2014

Podwyższona odporność na zimno
Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka stabilność mechaniczna
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna



Odporny na działanie niskie temperatury



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporny na temperaturę

Info

Dla ekstremalnych temperatur ujemnych

Zakres zastosowania

W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i odporność na zimno.

Instalacje klimatyzacji

Chłodnie, komory mrożące

Aplikacje nabrzeżne

Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO160568PL.pdf	1 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® COLD	26.11.2014

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Wymiary montażowe
i momenty dokręcania
patrz tabela T21

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Uwaga:

Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: specjalny poliamid
Pierścień uszczelniający: silikon
Oring: silikon

Stopień ochrony:

IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)


Zakres temperatury:

od -70°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO160568PL.pdf	2 / 4
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® COLD						
53113500	12 x 1,5	3-7	16	26,5	6.5	100
53113510	16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53113520	20 x 1,5	7-13	24	35,5	8.0	50
53113530	25 x 1,5	9-17	29	37,5	8.0	25
53113540	32 x 1,5	11-21	36	42,2	9.0	25
53113550	40 x 1,5	19-28	45	49,5	9.0	10
53113560	50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53113570	63 x 1,5	34-45	67	61,3	15.0	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® COLD	26.11.2014

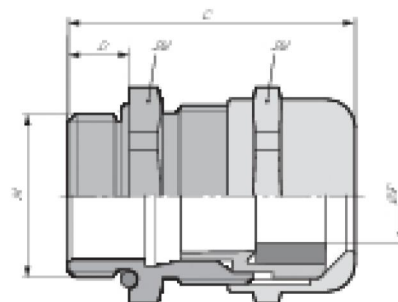

Product Management	Dokument: LAPP_PRO160568PL.pdf	4 / 4
--------------------	--------------------------------	-------