


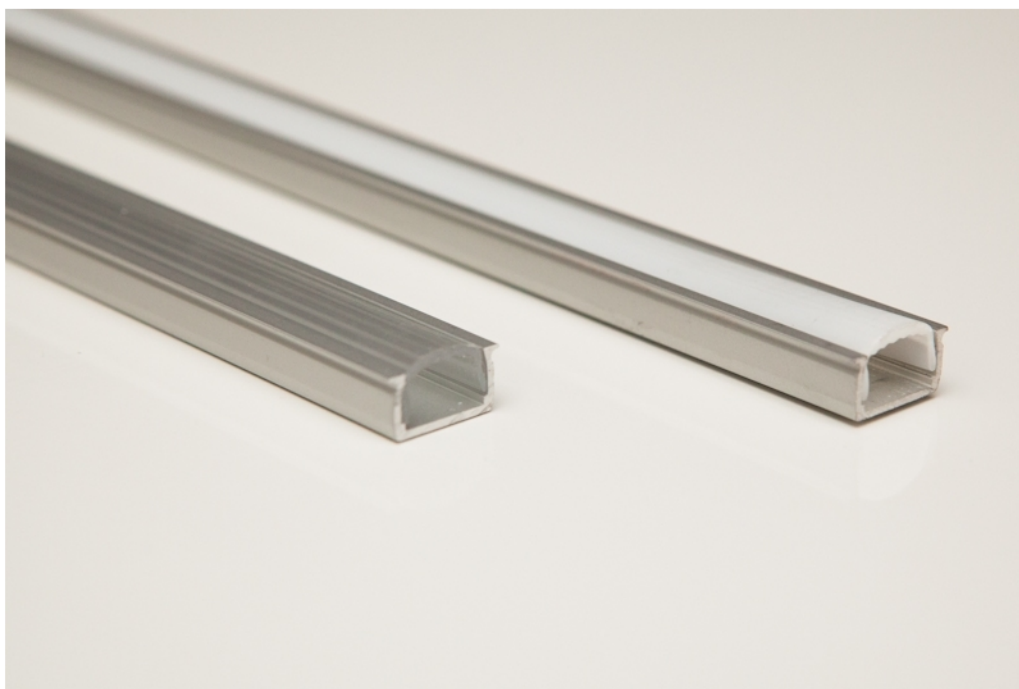

MINILED-ALU

Profil MINILED-ALU pozwala na montaż w wyfrezowanych elementach powierzchni (mebli, blatów, ścian), jednocześnie eliminując wszelkie niedociągnięcia powstałe w czasie wiercenia otworów.

Szybka zastosowana w profilach powoduje delikatne rozproszenie światła ledowego - jest to unikalne rozwiązanie w profilach do źródeł światła typu diody LED.

Dane techniczne

- materiał: aluminium anodowane
- dostępne długości: 1m; 2m
- szybka: mleczna, przezroczysta
- patent: wzór chroniony

