

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX S 9 W/827

OSRAM DULUX S | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 2-pinowy, wersja krótka, do stateczników magnetycznych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a dla lamp o białej barwie światła: 80...89
- Dostępne również w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23



DANE TECHNICZNE



Dane elektryczne

Moc znamionowa	9,00 W
Moc znamionowa	8,70 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	600 lm
Znamionowy strumień świetlny	600 lm
Rated color temperature	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,75

Wymiary i waga



Długość całkowita	165,0 mm
Długość	167,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	145 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	144,00 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Maksymalna średnica	12,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h ¹⁾

¹⁾ Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Zawartość rtęci	1,3 mg


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	12 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSD-9/827-I-G23
---------------------------------	-----------------




Rozsył światła

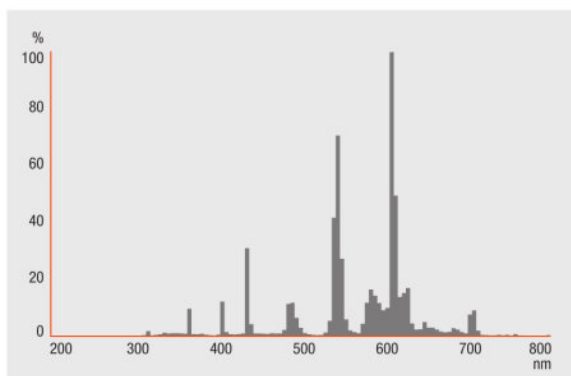

Rozkład widmowy promieniowania

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA


- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi



Inne rysunki i zdjęcia

Opcje kontroli

Opcje kontroli



Opcje kontroli

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Karton wysyłkowy 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 dm ³	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Karton wysyłkowy 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 dm ³	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Karton wysyłkowy 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 dm ³	1920.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.