


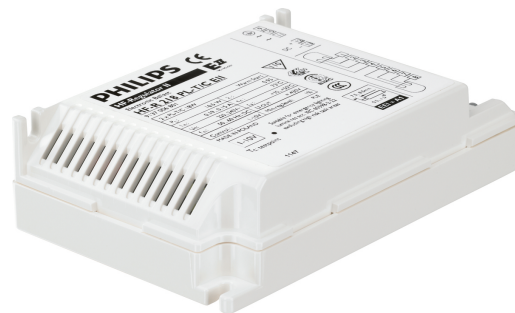

HF-Regulator II for PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompaktowy statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu analogowego (1–10 V) do lamp PL-T, PL-C i PL-R

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	EII
Wersja typu	mk3
Typ lampy	PL-T/C
Liczba lamp	2 piece/unit
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość robocza (Max)	100 kHz
Częstotliwość robocza (Min)	40 kHz
Metoda zapłonu	programowany start
Współczynnik szczytu (Max)	1.7
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Prąd upływu (Max)	0.5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.35 ms

Stała odchyłka mocy	-2%/+2%
Współczynnik statecznika (Nom)	1.0
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	28 A
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	30 pF
Typ złącza zaciski wyjściowe	wkładka
Typ złącza zacisków przewodu sterującego	wkładka
Długość przewodu	7.5-8.5 mm
Oprawa podwójna: master-slave	niestosowane [praca nadrzędna/podrzędna niestosowana]
Przekrój złącza wejściowego sterownika	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.50 mm ²
Pojemność przewodu wyjściowego – Uziemienie (Nom)	75 pF

HF-Regulator II for PL-T/C


Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampy-statecznik	18 W
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Stabilna temperatura robocza lampy	Not Specified
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Interfejs sterownika	1-10V
Moc poziomu regulacji	1%-100%
Ochrona wejścia sterownika	tak (izolacja podstawowa)
Mechanika i korpus	
Obudowa:	S 123x79x33
Praca w trybie awaryjnym	
Zapłon lampy przy napięciu akumulatora	198-254 V
Działanie lampy przy napięciu akumulatora	176-254
Certyfikaty i zastosowania	
Współczynnik efektywności energetycznej	A1
Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015

EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard wydajności	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	IEC 61000-3-2
Norma zgodności EMC	IEC 61547
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Norma wilgotności	EN 61347-2-3 clause 11
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Oznaczenie temperatury	-
Norma oświetlenia awaryjnego	IEC 60598-2-22
Poziom przydźwięku i hałasu	niesłyszalny

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829117698500
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291176985
Kod zamówienia	17698500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700680166
Waga netto (szt.)	0.230 kg

Rysunki techniczne



HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	33.0 mm	123.0 mm	111.0 mm	79.0 mm	67.0 mm

HF-Regulator II for PL-T/C

