



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetnie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, pomieszczeń składu graficznego, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [średnia dwupinowa świetlówka]
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 10% EM	12000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz.	10000 hr
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz. EL	12000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	91 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	2800 Lm

Str. św. EM 25°C znam.	2800 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	77.8 Lm/W
Śr. lum. EM	1.00 cd/cm2
LLMF EM 2000h	96 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 20000h	90 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	399 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	36 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	36.0 W
Napięcie lampy EM 25°C	103 V
Prąd lampy EM 25°C	0.440 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D 90 De Luxe

Energy consumption
kWh/1000h

43 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-
trzonkowa A 1199.4 (max) mm
Długość B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C 1213.6 (max) mm
Średnica D 28 (max) mm

• Dane produktu



Kod zamówienia 888563 25
Kod produktu 871150088856325
Nazwa produktu MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 10
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 10
Kod kreskowy na produkcie 8711500888563
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500888570
Kod logistyczny - 12NC 928044593081
Kod ILCOS FD-36/30/1A-E-G13
Waga netto 1 szt. 137.500 gr

Rysunki techniczne


MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D De Luxe 36W/930	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

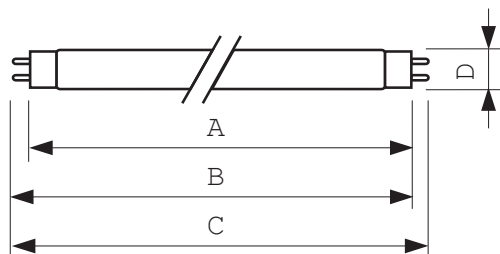


G13

Dane fotometryczne

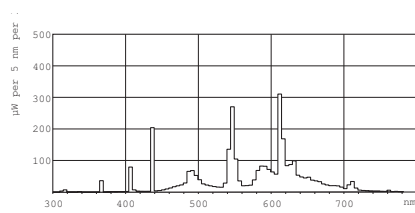

Barwa Światła TL-D de Luxe /930

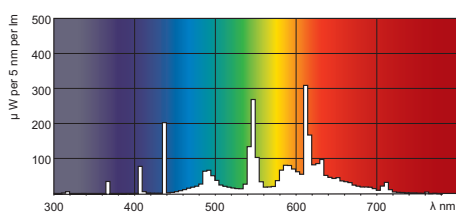

Barwa Światła TL-D de Luxe /930



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie