



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/865 1SL

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	21000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	30000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Opis barwy	chłodna dzienna
Temp. barwowa	6500 K
Strumień świetlny EL 25°C dop.	6300 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	6300 Lm
Str. św. lampy EL 35°C	6650 Lm

Skut. św. znam. HF 25°C	79 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	83 Lm/W
LLMF HF 2000h	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %
Optymalna temperatura	35 C
Współrzędna chromatyczności X	313 -
Współrzędna chromatyczności Y	337 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	80 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	79.8 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	80.0 W
Moc lampy EL 35°C	80.0 W
Napięcie lampy EL 25°C	152 V
Napięcie lampy EL 35°C	145 V
Prąd lampy EL 25°C	0.530 A
Prąd lampy EL 35°C	0.555 A
Przyciemnianie	tak



• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	88 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.550 A
Napięcie znam. generatora HF	290 V
Opornik	260 ohm

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm



• Dane produktu

Kod zamówienia	710475 55
Kod produktu	871150071047555
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500710475
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500868879
Kod logistyczny - 12NC	927929586557
Kod ILCOS	FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	132.000 gr

Rysunki techniczne



MASTER TL5 HO 80W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 80W/865	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

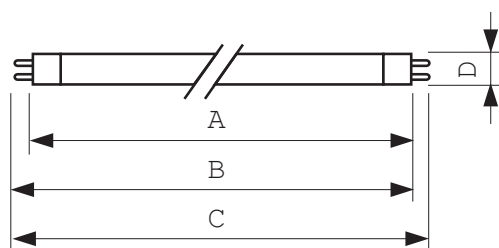

G5

Dane fotometryczne

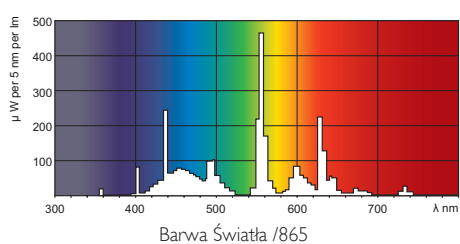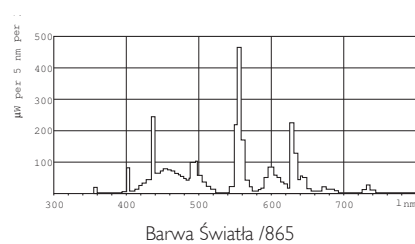

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie