



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM

Opis rodziny produktów

Miniaturowa świetlówka liniowa o średnicy 16 mm

Cechy:

- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne

Korzyści:

- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania
- Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwia miniaturyzację systemu oświetleniowego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką efektywność energetyczną
- najniższą emisję CO₂ w odniesieniu do porównywalnych źródeł światła
- brak zawartości ołowiu

Zastosowania:

- Dedykowana w miejsca o ograniczonej przestrzeni gdzie wymagany jest wysoki wskaźnik oddawania barw oraz wysoka skuteczność świetlna: na korytarzach i klatkach schodowych w blokach, w meblach i lustrach, w oświetleniu awaryjnym

Osprzęt:

- Możliwość pracy na niskim napięciu stałym

Dane produktowe	
Kod zamówienia	704740 27
Kod produktu	871150070474027
locod	
Nazwa produktu	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM
Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL Mini 8W/827 1FM/10X25CC
Typ opakowania	
Liczba sztuk w opakowaniu	1



PHILIPS

Dane produktowe	
Opakowanie zbiorcze	10X25CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	250
Kod kreskowy na produkcie	8711500704740
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500706416
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500716361
Kod logistyczny - 12NC	9280 010 08250
Kod ILCOS	FD-8/27/1B-E-G5
Waga netto 1 szt.	27.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	10000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	3000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	5000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	5000 hr
Moc	8W
Moc lampy EM	7.1 W
Napięcie lampy	56 V
Prąd lampy EM	0.15 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	4.4 mg
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Cieptłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Współrzędna chromatyczności X	469 -
Współrzędna chromatyczności Y	416 -
Strumień świetlny EM	470 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	59 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	85 %
Utrzymanie str. św. 5000h	77 %
Utrzymanie str. św.10000h	71 %
Średnia luminancja EM	1.05 cd/cm2



MST TL Mini




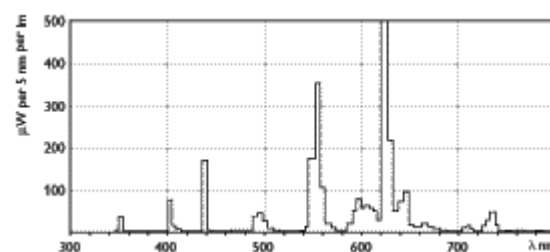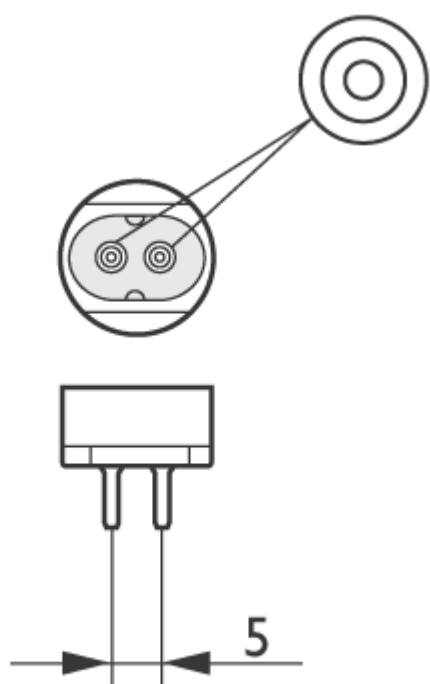

Barwa Światła /827


[MST TL Mini/827](#)

Trzonek G5

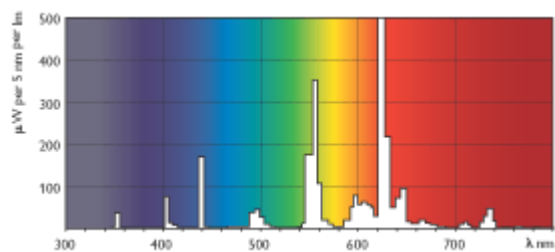

Barwa Światła /827

[MST TL Mini/827](#)

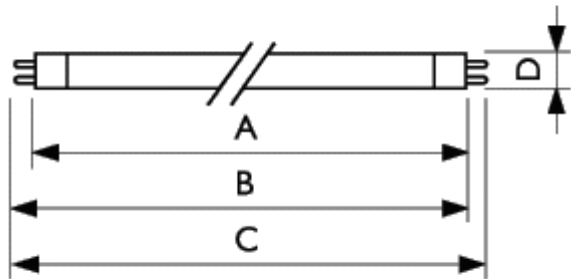

MST TL Mini

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL Mini Super 80 8W/ 827 1FM	288.3	293.0	295.4	302.5	16



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000