



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Cechy:

- Skrzące, białe światło
- Duża intensywność wiązki świetlnej dzięki niewielkiemu osiowemu łukowi wyładowania i niewielkim wymiarom lamp

Korzyści:

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia kolorów oświetlanych obiektów

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną oraz niezawodność i trwałość
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym elewacji i pomników

Oprawy oświetleniowe:

PHILIPS

- Wykorzystywana tylko z zamkniętymi oprawami oświetleniowymi posiadającymi czołową osłonę z twardego szkła

Osprzęt:

- Muszą być stosowane w połączeniu ze statecznikiem i zapłonikiem lub osprzętem elektronicznym
- Jeżeli występuje stałe odchylenie napięcia zasilania, większe niż 3% od napięcia znamionowego, należy wykorzystywać statecznik o innej wartości znamionowej
- Mogą być stosowane z osprzętem elektronicznym, co podwyższa trwałość i skuteczność świetlną oraz gwarantuje bezmigotliwą pracę lampy


Dane produktowe	
Kod zamówienia	197849 15
Kod produktu	871150019784915
locod	
Nazwa produktu	MASTERC colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500197849
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500197856
Kod logistyczny - 12NC	9280 836 05133
Kod ILCOS	MD-150/30/1B-H-RX7s
Waga netto 1 szt.	0.030 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T25 [T 25mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość do 5% uszkodzeń	9000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	13000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	15000 hr
Trwałość średnia 50%	16000 hr
Moc	150W
Moc lampy EM	145.0 W
Napięcie lampy	96 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	10 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	88 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	431 -
Współrzędna chromatyczności Y	390 -

PHILIPS


Dane produktowe	
Strumień świetlny EM	13250 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	85 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	90 %
Utrzymanie str. św. 5000h	85 %
Utrzymanie str. św. 10000h	75 %
Temperatura bańki	650 C





MASTERC CDM-TD 150W

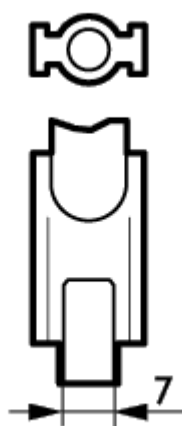


Trzonek RX7s

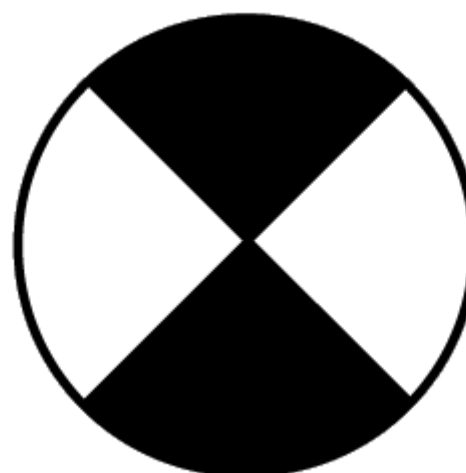


Pozycja świecenia Pozioma +/-45°

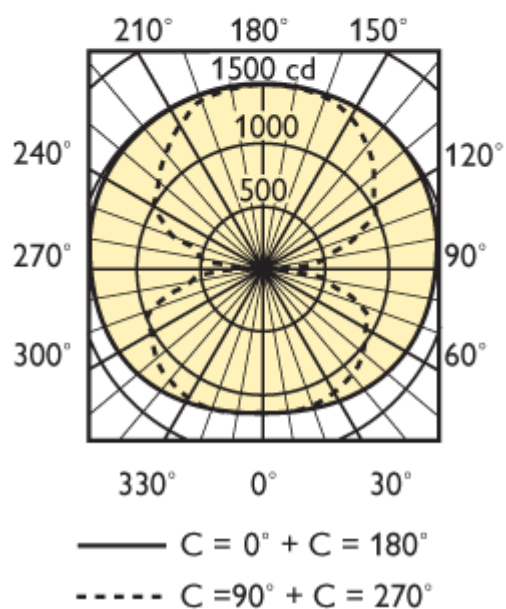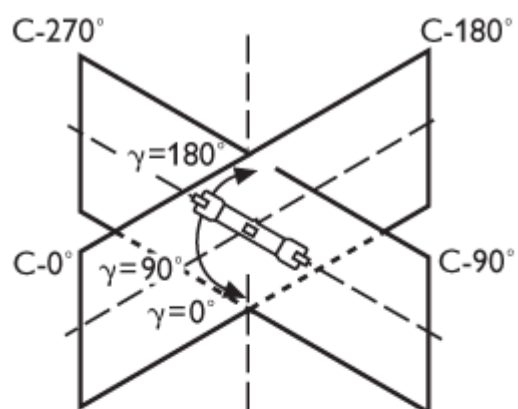

MASTERC CDM-TD 150W/830



MASTERC CDM-TD 150W

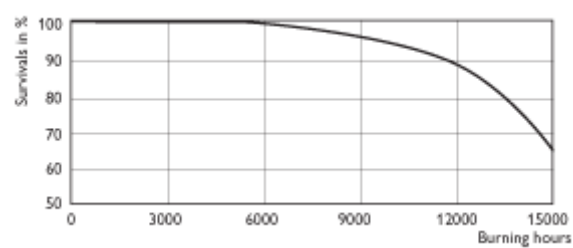


MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942


PHILIPS



MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

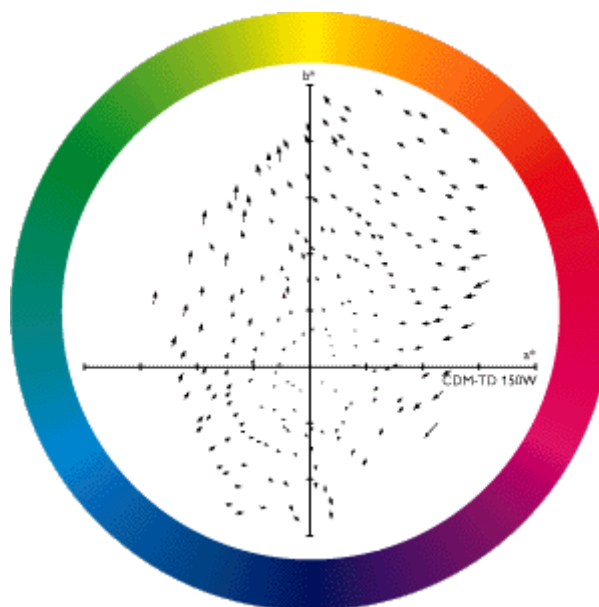


MASTERC CDM-TD 150W

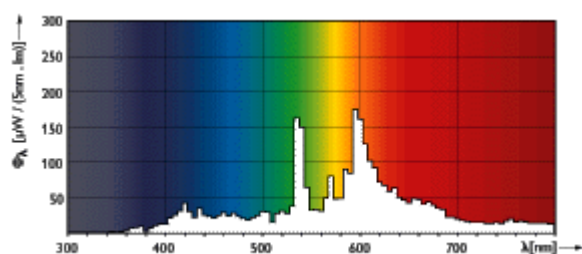


MASTERCcolour CDM-TD /830


MASTERC CDM-TD/830

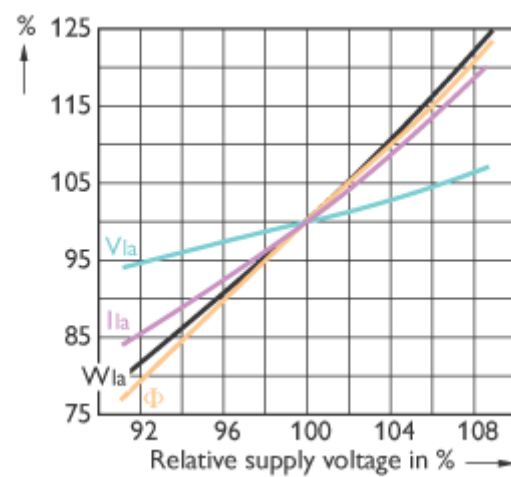


MASTERC CDM-TD/830

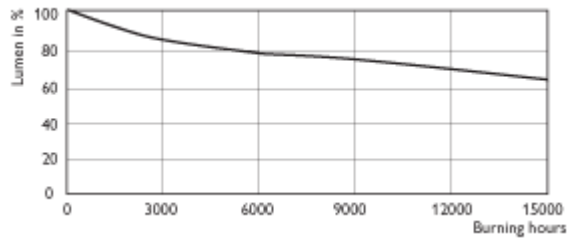

MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

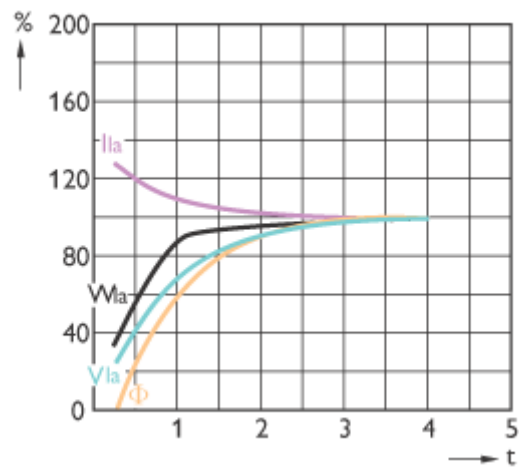

MASTERC CDM-TD

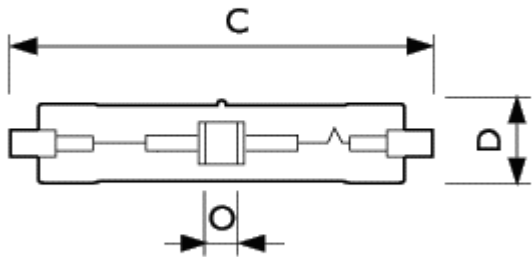

MASTERC CDM-TD

	C	C	D	D	O	O
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MASTERC our CDM-TD 150W/830	137.43	137.43	25	25	-	-

	C	C	D	D	O	O
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Min	Min
RX7s 1CT						

	O	O	O	O
Nazwa produktu	Nom	Nom	Max	Max
MASTER Colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	10	10	-	-



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000