



MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	2G11 [2G11]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	96 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	94 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	80 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %
LSF z. 16000h cykl 3h	82 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1170 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Utrz.Strum.2000	93 %
LLMF 4000h	91 %
Utrz.Strum.5000	90 %
LLMF 8000h	89 %
LLMF 12000h	87 %
LLMF 16000h	88 %
LLMF 20000h	87 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W

MASTER PL-L 4 pinowe


Prąd lampy (Nom)	0.375 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	30 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150063514340
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500635143
Kod zamówienia	63514340
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927903086572
Waga netto (szt.)	60.900 g
ILCOS Code	FSD-18/65/1B-E-2G11

Warnings and safety

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne




PL-L 18W/865/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	194.2 mm	220 mm	226.6 mm

MASTER PL-L 4 pinowe

Dane fotometryczne

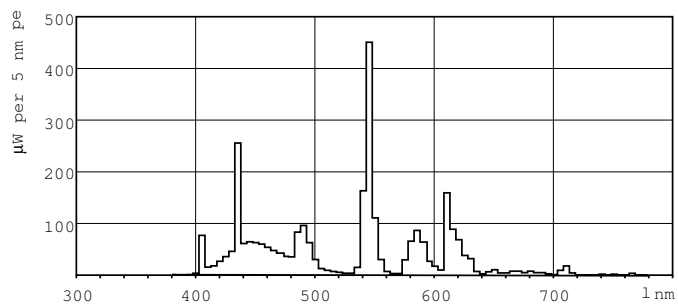

Barwa Świata /865

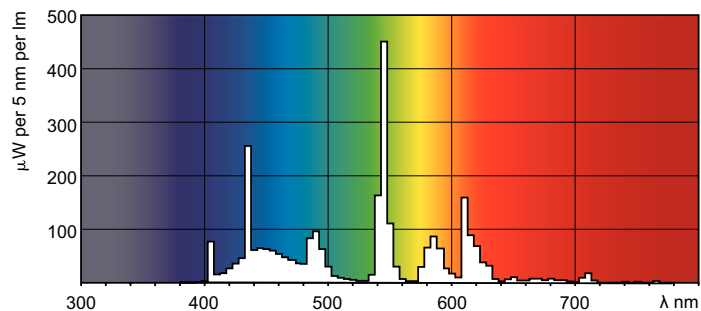

Barwa Świata /865

