



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Utrż.Strum.5000	
Trzonek	G24D-1 [G24d-1]	83 %	
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h	LLMF 8000h	
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h	81 %	
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %	Power (Rated) (Nom)	10.0 W
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %	Prąd lampy (Nom)	0.190 A
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %	Temperatura	
Dane techniczne oświetlenia		Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
kod barwy	827 [Tb 2700K]	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Strumień świetlny (Nom)	600 lm	Funkcja ściemniania	brak
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm	Mechanika i korpus	
Oznaczenie koloru	ciepłobiała	Informacje o trzonku	2P
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Certyfikaty i zastosowania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Utrż.Strum.2000	92 %		
LLMF 4000h	87 %		

MASTER PL-C 2 pinowe


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	13 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150070681270
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500706812
Kod zamówienia	70681270

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927903882740
Waga netto (szt.)	45.000 g
ILCOS Code	FSQ-10/27/1B-I-G24d=1

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-C 10W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	117.4 mm

Dane fotometryczne

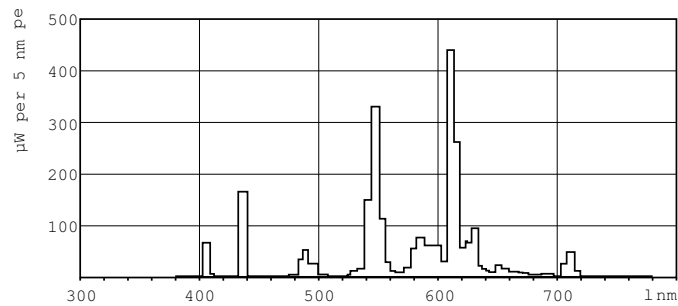

Barwa Świata /827

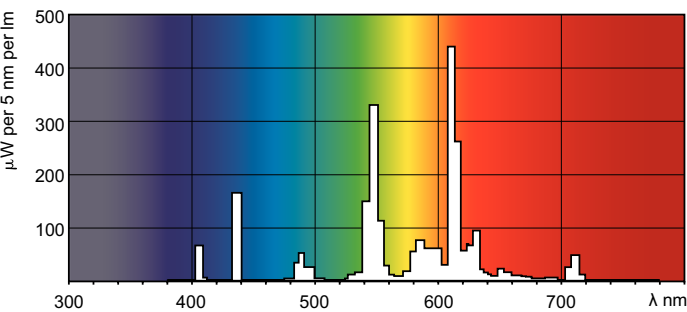

Barwa Świata /827

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji

