



MASTERColour CDM-R111

CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX8.5 [GX8.5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	7000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	9000 h
Kod ANSI HID	M130/O
Cykl załączania	800X

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	942 [Tb 4200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	23 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	28 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	18 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1350 lm
Światłość (Min)	5700 cd
Światłość (Nom)	7500 cd
Opis rozsyłu światła	wąski zalewowy
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.370

Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.365
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	93
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1300 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	94 V
Napięcie (Min)	78 V
Napięcie (Nom)	86 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

MASTERColour CDM-R111


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	reflektor
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh
UV	
Pst (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.4
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150021387710

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500213877
Kod zamówienia	21387710
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	6
zewnętrzny	
Materiał Nr (12NC)	928096505330
Waga netto (szt.)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.



Rysunki techniczne



CDM-R111 35W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Dane fotometryczne

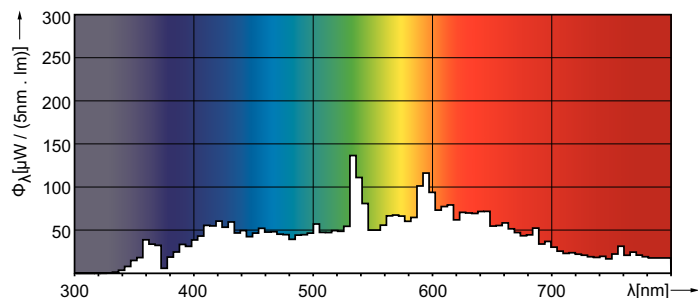

Okres eksploatacji

