



MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Utrż.Strum.5000	
Trzonek	G24Q-1 [G24q-1]	83 %	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h	LLMF 8000h	
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	81 %	
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %	Power (Rated) (Nom)	10.0 W
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %	Prąd lampy (Nom)	0.190 A
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
kod barwy	830 [Tb 3000K]	Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Strumień świetlny (Nom)	600 lm	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm	Funkcja ściemniania	tak
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)	Mechanika i korpus	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Informacje o trzonku	4P
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Utrż.Strum.2000	92 %	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
LLMF 4000h	87 %		

MASTER PL-C 4 pinowe


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150062329470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500623294
Kod zamówienia	62329470

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927907083040
Waga netto (szt.)	41.400 g
ILCOS Code	FSQ-10/30/1B-E-G24q=1

Warnings and safety

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-C 10W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	109.9 mm

Dane fotometryczne

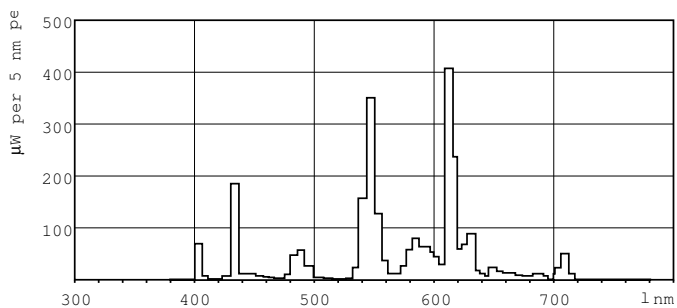

Barwa Świata /830

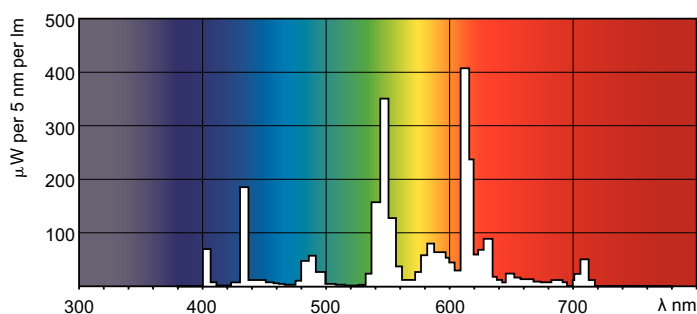

Barwa Świata /830

MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji

