



KDSZH110 Korytko siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym H110


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość **🔧** Szybki montaż **🔧** Montaż bez użycia narzędzi

Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
E- drut kwasoodporny
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

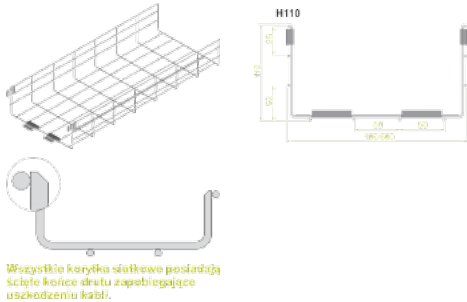



Obciążenie

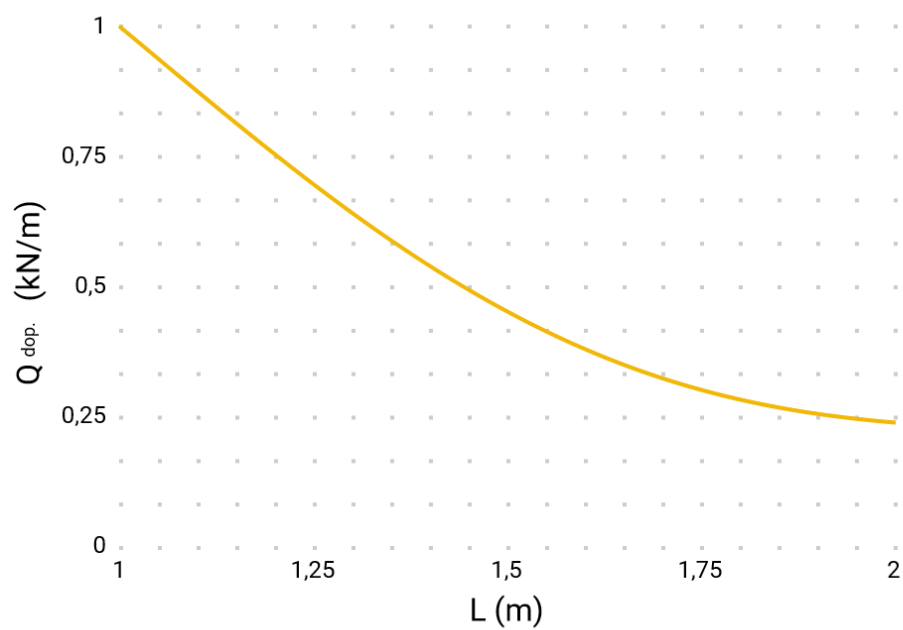

Przykłady

