



MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Utrż.Strum.5000	
Trzonek	GX24Q-3 [GX24q-3]	LLMF 8000h	86 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h	LLMF 12000h	84 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %		81 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %	Power (Rated) (Nom)	32.0 W
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %	Prąd lampy (Nom)	0.320 A
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
kod barwy	827 [Tb 2700K]	Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Strumień świetlny (Nom)	2400 lm	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2400 lm	Funkcja ściemniania	tak
Oznaczenie koloru	ciepłobiała	Mechanika i korpus	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Informacje o trzonku	4P
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	75 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Utrż.Strum.2000	92 %		
LLMF 4000h	88 %		

MASTER PL-T 4 pinowe


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150055996870
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500559968
Kod zamówienia	55996870

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927914782771
Waga netto (szt.)	70.000 g
ILCOS Code	FSMH-32/27/1B-L/P-GX24q=3

Warnings and safety

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-T 32W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41.0 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm

Dane fotometryczne

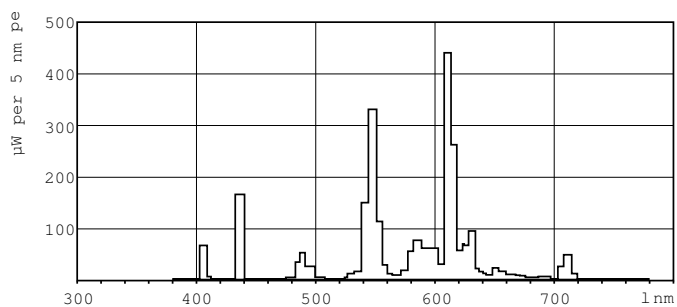

Barwa Światła /827

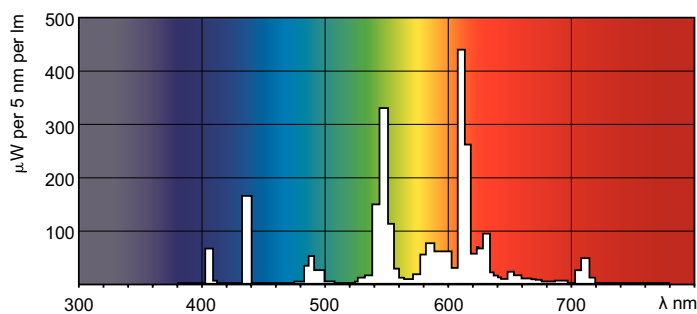

Barwa Światła /827

MASTER PL-T 4 pinowe

Okres eksploatacji

