

maty grzejne SnowTec®



Mata grzejna ELEKTRA SnowTec jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia różnych powierzchni przed oblodzeniem lub zaśnieżeniem. Duża moc powierzchniowa maty gwarantuje, że nawet w warunkach śnieżnej zimy ogrzewane powierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu.




Zastosowanie

System grzewczy ELEKTRA SnowTec można stosować do ogrzewania podjazdów, ramp, chodników, tarasów itp., wykonanych z betonu lub kostki brukowej.

Budowa

Maty grzejne wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie zasilanych o mocy jednostkowej 30W/m. Rozstaw między przewodami wynosi 10cm. Wszystkie maty mają szerokość 0,6m i długość od 2 do 25m. Długość przewodu zasilającego („zimnego”) wynosi 4m.

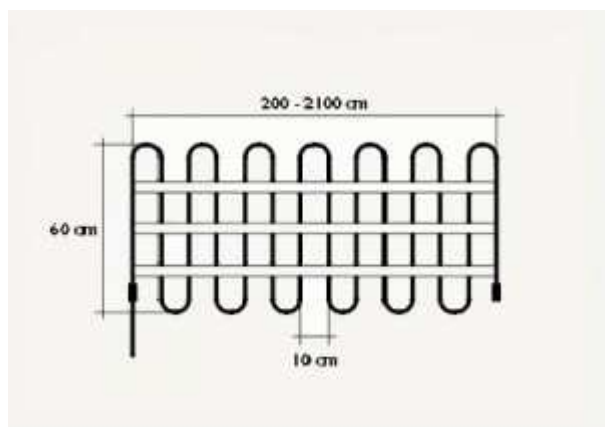

Montaż

Montaż mat grzejnych jest bardzo prosty. Jeżeli ogrzewany jest podjazd, wystarczy ogrzewać jedynie pasy jezdne pod koła samochodu, układając równoległe dwie maty w odstępie odpowiadającym rozstawowi kół. Chcąc ogrzewać większe powierzchnie, np. taras należy ułożyć obok siebie kilka mat grzejnych.



Sterowanie

Niezbędnym elementem instalacji jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci.

[Więcej...](#)

230V

Typ	Długość (m)	Szerokość (m)	Moc (W)
SnowTec 300/2	2	0,6	400
SnowTec 300/3	3	0,6	520
SnowTec 300/4	4	0,6	670
SnowTec 300/5	5	0,6	930
SnowTec 300/7	7	0,6	1140
SnowTec 300/10	10	0,6	1860
SnowTec 300/13	13	0,6	2560
SnowTec 300/16	16	0,6	2890
SnowTec 300/21	21	0,6	3730

400V

Typ	Długość (m)	Szerokość (m)	Moc (W)
SnowTec 300/2 400V	2	0,6	400
SnowTec 300/3 400V	3	0,6	600
SnowTec 300/4 400V	4	0,6	820
SnowTec 300/5 400V	5	0,6	950
SnowTec 300/7 400V	7	0,6	1360
SnowTec 300/9 400V	9	0,6	1680
SnowTec 300/11 400V	11	0,6	2100
SnowTec 300/13 400V	13	0,6	2360
SnowTec 300/15 400V	15	0,6	2650
SnowTec 300/20 400V	20	0,6	3550

SnowTec 300/25 400V	25	0,6	4600
------------------------	----	-----	------