



NKZM Nakrętka kołnierzowa ząbkowana

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość

Informacje

Łączenie elementów systemów.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal w gat. A2, A4 lub A5.

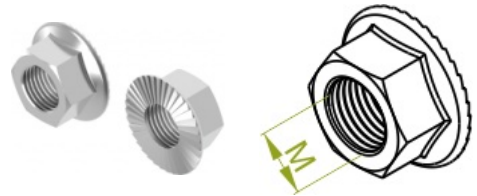

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar M (mm)	Ilość (szt.)
NKZM6	650045	6	100
NKZM8	650245	8	100
NKZM10	650345	10	100
NKZM12	650445	12	100

