



## WPSS Wspornik ściennie-podłogowy do koryt siatkowych

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

 Szybki montaż

### Informacje

#### Zastosowanie

Mocowanie podłogowych tras kablowych

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

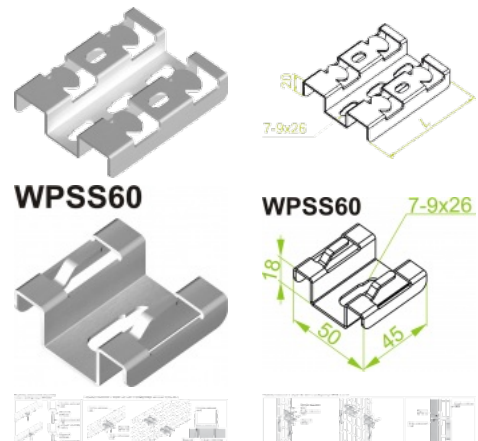

#### Dodatkowe informacje

Wspornik WPSS60 pasuje do korytek siatkowych o szerokości: 50 i 60 mm

### Wersje

| Symbol  | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| WPSS60  | 902910           | 45             | 0,06               | 50           |
| WPSS100 | 902920           | 100            | 0,18               | 50           |
| WPSS200 | 902930           | 200            | 0,34               | 50           |

