



LCP2 Łącznik ceownika

6,0 Grubość blachy: 6,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie konstrukcji opartych na ceownikach montażowych i wzmocnionych o szerokości 40 mm, oraz wysokościach: H22 mm i H40 mm.

Materiał


Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

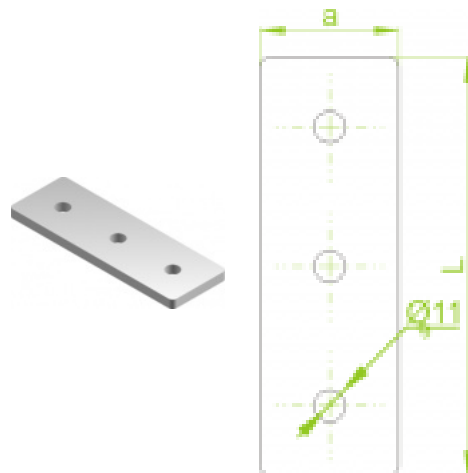

Dodatkowe informacje

Do montażu proponujemy odpowiadającą ilość śrub SR zgodną z ilością otworów w łączniku.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCP2	662200	40	120	0,25	50

Przykłady

