



KOJ Korytka H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KOJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

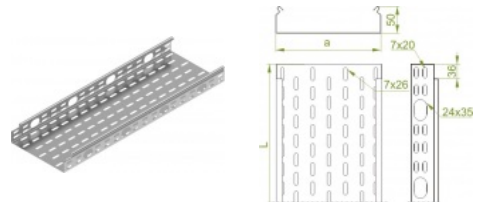

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KOJ50H50/3N	151605	50	3 000	2 300	1,15	36 / 108
KOJ100H50/3N	151610	100	3 000	4 800	1,49	36 / 108
KOJ150H50/3N	151615	150	3 000	7 300	1,84	18 / 54
KOJ200H50/3N	151620	200	3 000	9 800	2,17	18 / 54
KOJ300H50/3N	151630	300	3 000	14 800	2,82	12 / 36
KOJ400H50/3N	151040	400	3 000	19 800	3,51	12 / 36
KOJ500H50/3N	151050	500	3 000	24 800	4,18	6 / 18
KOJ600H50/3N	151060	600	3 000	29 800	4,85	6 / 18

