




PKKMJ Pokrywa kolanka 45°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

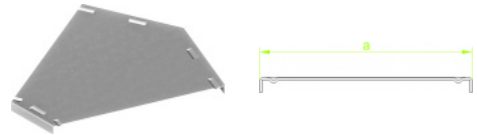

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PKKMJ50	102705	50	0,06	20
PKKMJ100	102710	100	0,11	20
PKKMJ150	102715	150	0,20	20
PKKMJ200	102720	200	0,32	20
PKKMJ300	102730	300	0,65	10
PKKMJ400	102740	400	1,07	10
PKKMJ500	102750	500	1,60	10
PKKMJ600	102760	600	2,22	10

