



LSUCH150 Łącznik H150

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie korytek i drabinek samonośnych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uniwersalny łącznik do drabin i koryt samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

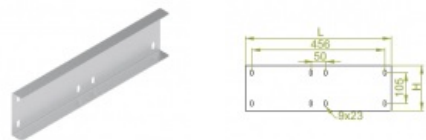

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LSUCH150	270302	156	2,17	10

