



LKSUCH150 Łącznik kątowy H150


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uniwersalny łącznik kątowy drabin i koryt samonośnych.
Do montażu proponujemy 18 kpl. śrub SGKM8x16

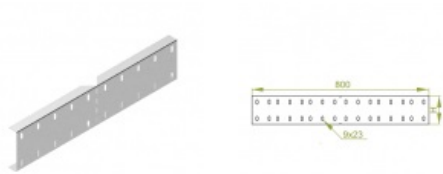

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LKSUCH150	270502	156	2,98	10

