


Końcówka rurowa KC45

do kabli Cu wielodrutowych

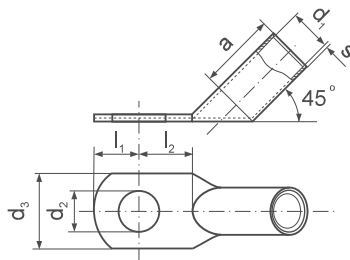

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

niecynowane na zamówienie

Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46235

Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	a [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
6	5	5,3	KC45 5-6	0,85	3,8	8,5	10	8	8,5	2,70	10		PR33, A11-6, RA16, PR50-D, PP19
	6	6,4	KC45 6-6										
10	5	5,3	KC45 5-10	0,75	4,5	10	10	8	8,5	4,40	10	6	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19
	6	6,4	KC45 6-10										
	8	8,4	KC45 8-10										
16	6	6,4	KC45 6-16	1,5	5,5	13	20	7,5	8,5	11,90	10	8	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19
	8	8,4	KC45 8-16										
	10	10,5	KC45 10-16										
25	6	6,4	KC45 6-25	1,5	7	14	20	7,5	8,5	16,50	10	10	PR150-D + jak wyżej
	8	8,4	KC45 8-25										
	10	10,5	KC45 10-25										
	12	13	KC45 12-25										
35	6	6,4	KC45 6-35	2,15	8,2	17	20	7,5	8,5	29,40	10	12	R50, PR50-D, + jak niżej
	8	8,4	KC45 8-35										
	10	10,5	KC45 10-35										
	12	13	KC45 12-35										
	14	15	KC45 14-35										
50	8	8,4	KC45 8-50	2,25	10	20	28	10	11	44,10	10	14	R50, PR50-D, + jak niżej
	10	10,5	KC45 10-50										
	12	13	KC45 12-50										
	14	15	KC45 14-50										
	16	17	KC45 16-50										
70	8	8,4	KC45 8-70	2,5	11,5	24	28	10	11	59,60	10	16	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D
	10	10,5	KC45 10-70										
	12	13	KC45 12-70										
	14	15	KC45 14-70										
	16	17	KC45 16-70										
95	10	10,5	KC45 10-95	2,75	13,5	27	35	12	13	92,08	1	18	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D
	12	13	KC45 12-95										
	14	15	KC45 14-95										
	16	17	KC45 16-95										
120	10	10,5	KC45 10-120	2,75	15,5	30	35	12	13	106,96	1	20	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D
	12	13	KC45 12-120										
	14	15	KC45 14-120										
	16	17	KC45 16-120										
	20	21	KC45 20-120										
150	10	10,5	KC45 10-150	3,25	17	34	35	12	13	150,00	1	22	PR150-D + jak niżej
	12	13	KC45 12-150										
	14	15	KC45 14-150										
	16	17	KC45 16-150										
	20	21	KC45 20-150										
185	10	10,5	KC45 10-185	3,25	19	36	40	12	13	170,00	1	25	PR240, PRZ240, + jak niżej
	12	13	KC45 12-185										
	14	15	KC45 14-185										
	16	17	KC45 16-185										
	20	21	KC45 20-185										
240	12	13	KC45 12-240	3,75	21,5	42	40	13	14	230,00	1	28	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300
	14	15	KC45 14-240										
	16	17	KC45 16-240										
	20	21	KC45 20-240										