



TKDJ Trójkąt dostawny H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

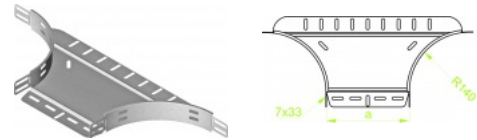

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKDJ50H42	753159	50	0,15	10
TKDJ100H42	149810	100	0,39	10
TKDJ150H42	149815	150	0,46	10
TKDJ200H42	149820	200	0,53	10
TKDJ300H42	149830	300	0,65	10
TKDJ400H42	149840	400	0,81	10
TKDJ500H42	149850	500	0,95	10
TKDJ600H42	149860	600	1,09	10

Przykłady

