



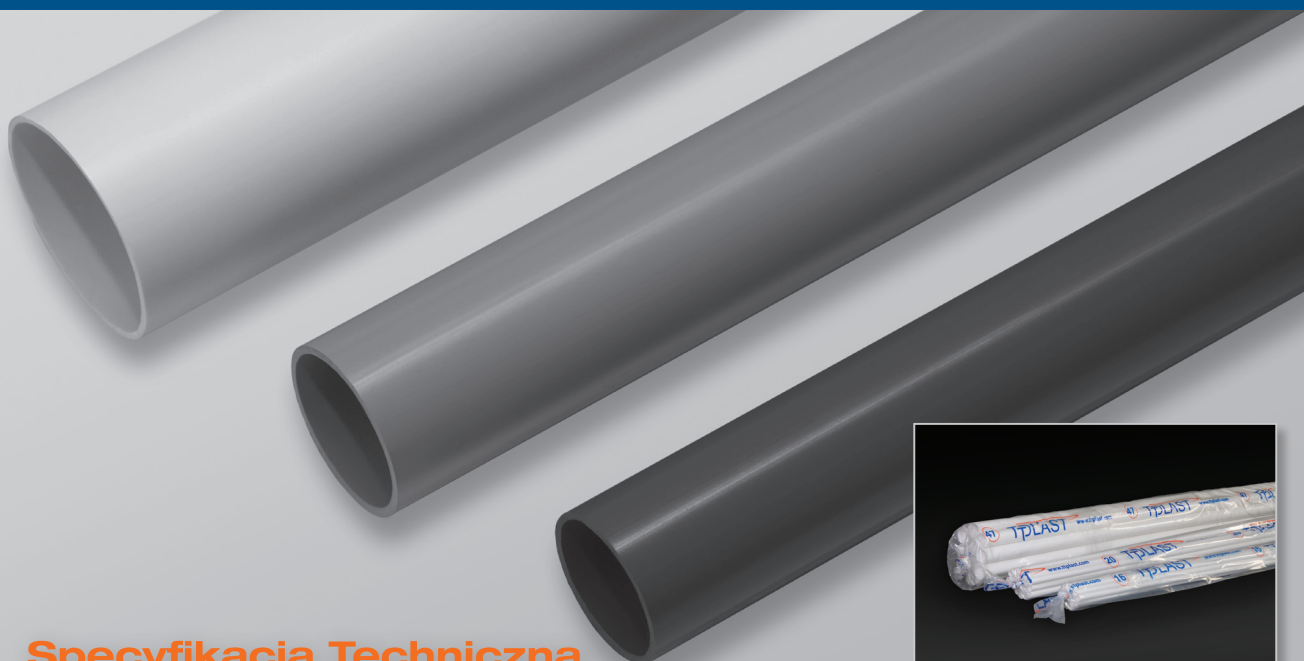

Specyfikacja Techniczna



Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL

Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE		
	PN-EN 61386-1:2011		
PKWiU:	22.21.21.0		
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca		
	Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV		
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne (zewnątrzne i wewnętrzne)	
		podtynkowe	
		ściany gipsowe	
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym	
		budynki użyteczności publicznej	
		budynki o konstrukcji drewnianej	
		strychy i poddasza	
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi	
		wilgocią	
Materiał:	PCV		
Odporność na ściskanie:	320N		
Typ:	Rura sztywna		
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-20°C ÷ 50°C		
Kolor*:	Biały, szary (RAL 7012)		
Średnice zewnętrzne (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50		
Długość odcinków:	2 mb; 3 mb		
*możliwość wykonania rury w innym kolorze na zamówienie			

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	33400	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 2 m	RL 13-2	40
2	10092	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m	RL 13	40
3	33410	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 2 m	RL 16-2	20
4	10093	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m	RL 16	20
5	33420	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 2 m	RL 18-2	20
6	10094	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m	RL 18	20
7	33430	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 2 m	RL 20-2	20
8	10095	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m	RL 20	20
9	33450	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 2 m	RL 22-2	20
10	10096	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m	RL 22	20
11	10220	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m	RL 25	20
12	33460	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 2 m	RL 28-2	20
13	10098	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m	RL 28	20
14	10099	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m	RL 32	10
15	33470	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 2 m	RL 37-2	10
16	10100	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m	RL 37	10
17	10101	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m	RL 40	10
18	33480	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 2 m	RL 47-2	10
19	10102	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m	RL 47	10
20	10103	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m	RL 50	10
21	10104	Rura elektroinst. sztywna RL 13 - 3 m szara	RL 13 SZ	40
22	10105	Rura elektroinst. sztywna RL 16 - 3 m szara	RL 16 SZ	20
23	10106	Rura elektroinst. sztywna RL 18 - 3 m szara	RL 18 SZ	20
24	10107	Rura elektroinst. sztywna RL 20 - 3 m szara	RL 20 SZ	20
25	10108	Rura elektroinst. sztywna RL 22 - 3 m szara	RL 22 SZ	20
26	10223	Rura elektroinst. sztywna RL 25 - 3 m szara	RL 25 SZ	20
27	10110	Rura elektroinst. sztywna RL 28 - 3 m szara	RL 28 SZ	20
28	10111	Rura elektroinst. sztywna RL 32 - 3 m szara	RL 32 SZ	10
29	10112	Rura elektroinst. sztywna RL 37 - 3 m szara	RL 37 SZ	10
30	10113	Rura elektroinst. sztywna RL 40 - 3 m szara	RL 40 SZ	10
31	10114	Rura elektroinst. sztywna RL 47 - 3 m szara	RL 47 SZ	10
32	10115	Rura elektroinst. sztywna RL 50 - 3 m szara	RL 50 SZ	10