



PZRKZC Pokrywa redukcji symetrycznej z zamkiem

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory
technologiczne konieczne do procesu
cynkowania zanurzeniowego.

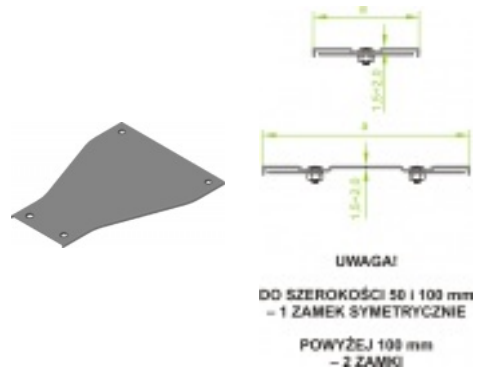

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PZRKZC100/50	303310	100	50	0,53	20
PZRKZC200/100	303320	200	100	1,02	20
PZRKZC300/200	303330	300	200	1,76	10
PZRKZC400/300	303340	400	300	2,45	4
PZRKZC500/400	303350	500	400	3,16	2
PZRKZC600/500	303360	600	500	3,86	2

