


## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

MASZTY / IGLICE MASZTY POJEDYNCZE maszty pojedyncze

**AN-80F/OG/**

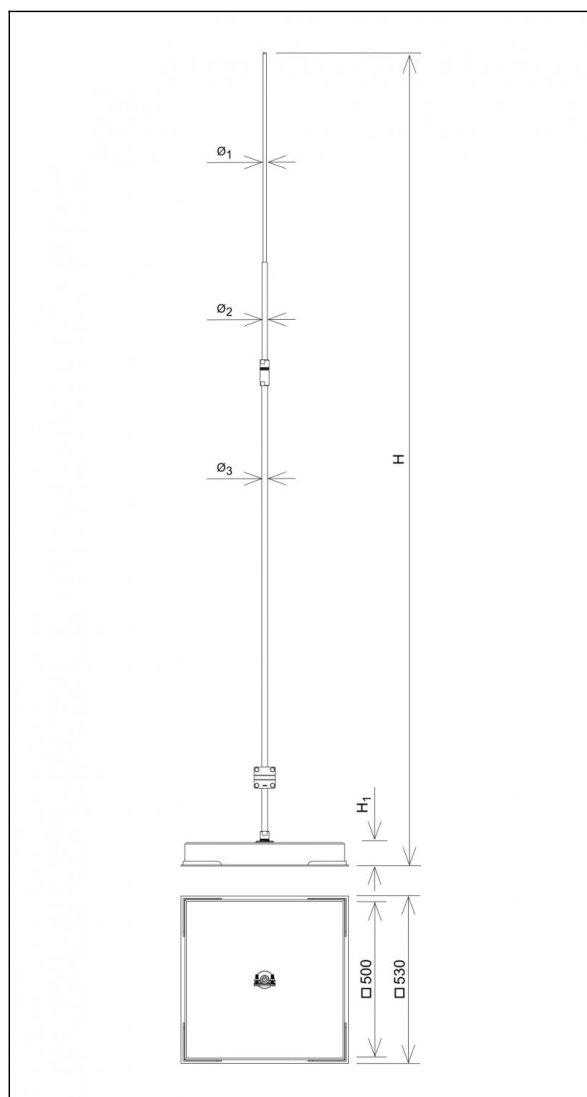


### WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/

stal ocynkowana ogniowo

### OPIS:

Służą do ochrony urządzeń narażonych na bezpośrednie działanie prądu pioruna. Nie wymagają klejenia oraz stosowania odciągów. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładka pcv, obciążnik, iglica, złącze.



### ZALECAMY:

stosowanie śruby regulacyjnej AN-80R pionującej iglicę masztu w zakresie do 6°.

[Link do produktu: AN-80R](#)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| symbol               | AN-80F/OG/              |
| H (mm)               | 3000                    |
| waga obciążnika (kg) | 40                      |
| Ø1 / Ø2 / Ø3 (mm)    | 10 / 16 / 18            |
| strefa wiatrów (mm)  | I, II, III              |
| H1 (mm)              | 70                      |
| wersja materiałowa   | stal ocynkowana ogniowo |