

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

UCHWYTY DACHÓWKOWE profilowane skręcone i proste

E194352

WERSJA MATERIAŁOWA: /OG/



stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Uchwyty dachówkowe profilowane skręcone i proste są dedykowane do konkretnego typu dachówki. Umożliwiają prowadzenie przewodu odgromowego wzdłuż dachówki lub w szerz. Montaż odbywa się poprzez wsunięcie i zapięcie uchwyty pomiędzy dachówkami.

SKRĘCONY - prowadzenie przewodu wzdłuż dachówki

PROSTY - prowadzenie przewodu w szerz dachówki

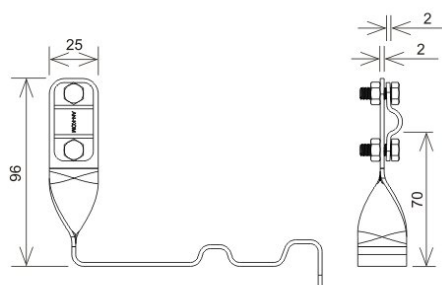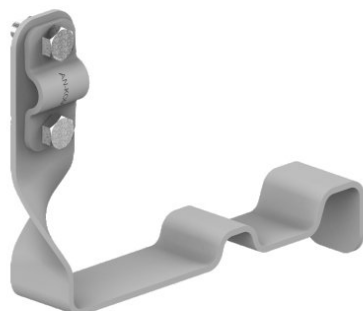

symbol	E194352
stary symbol *	AN-27G/OG/
PRODUCENT - nazwa dachówki	KORAMIC - Alegria 9 TONDACH - Stodo 12 ROBEN - Piemont, Bronholm BRAAS - Rubin 13V, Amber 12V CREATON - Harmonica
wzór	wzór 3
wymiar przewodu (mm)	Ø8
typ uchwyty	skręcony
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo

* ważny do odwołania