


## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

### UCHWYTY BETONOWE W TWORZYWIE z podstawą z tworzywa

**AN-11K**

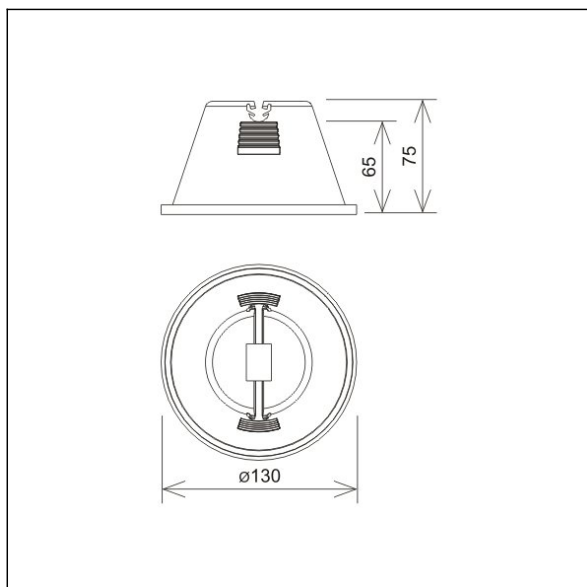

**WERSJA MATERIAŁOWA: /TB/**

tworzywo/beton

**OPIS:**

Wspornik betonowy w tworzywie z podstawą z tworzywa służy do budowy siatki zwodów na dachach płaskich. Wykonany z polipropylenu - PP (odpornego na mróz) z dodatkami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Wypełnienie wspornika stanowi zaprawa cementowa mrozoodporna.

**PRZEZNACZENIE:** dachy kryte membraną lub papą

**MONTAŻ:**

- klejenie do pokrycia dachowego typu papa - masą klejącą np. **AN-MK**
- klejenie do pokrycia dachowego typu membrana - masą klejącą zalecaną przez producenta membran

**PODSTAWA:** z tworzywa

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| symbol               | AN-11K         |
| wymiar przewodu (mm) | Ø6 - Ø8        |
| waga (kg)            | 1              |
| typ zacisku          | z-zatrzask     |
| wersja materiałowa   | tworzywo/beton |