



Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 24D 1CT

Opis rodziny produktów

Niskonapięciowa (12V), reflektorowa lampa halogenowa z dichroicznym odbłyśnikiem

Cechy:

- Precyzyjnie ukierunkowana wiązka świetlna o wysokim natężeniu
- Powłoka dichroiczna odbijająca wiązkę świetlną do przodu, a promieniowanie ciepłe do tyłu lampy
- Dostępna o średnicach 25mm (MR8), 35mm (MR11), oraz 50mm (MR16)
- Lampa z filtrem UV
- Doskonały wskaźnik oddawania barw Ra=100
- Jasne, skrzące białe światło

Korzyści:

- Ograniczone nagrzewanie oświetlanych przedmiotów dzięki zastosowaniu powłoki dichroicznej transmitującej ciepło do tyłu lampy

Zastosowania:

- Do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia dekoracyjnego w sklepach, hotelach i restauracjach

Oprawy oświetleniowe:

- Może być wykorzystywana w oprawach oświetleniowych bez czołowej osłony szklanej zgodnie z normą IEC 598

Dane produktowe	
Kod zamówienia	425133 60
Kod produktu	871150042513360
locod	
Nazwa produktu	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 24D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Brill 50W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F


PHILIPS

Dane produktowe	
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500425133
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500425140
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500425157
Kod logistyczny - 12NC	9240 509 17101
Kod ILCOS	HRGS-50-12-GU5.3-50/24
Waga netto 1 szt.	30.000 GR
Zamiennik kodu	
Kod Philips	14619
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość średnia 50%	4000 hr
Moc	50W
Napięcie	12V
Prąd lampy	4.25 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Kąt rozsyłu	24D
Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura trzonka	350 C
Temperatura bańki	250 C




Brill GU5.3 24D




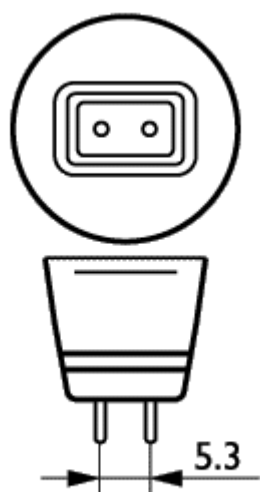

Trzonek GU5.3

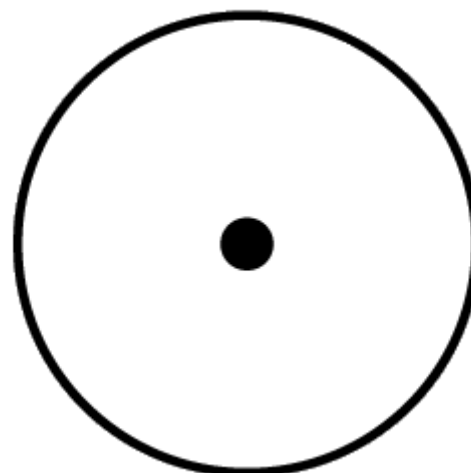



Pozycja świecenia Uniwersalna

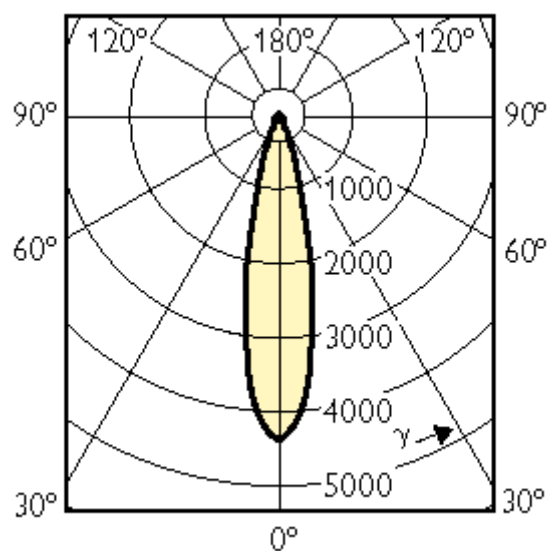

il


Brill 50W 24D

PHILIPS

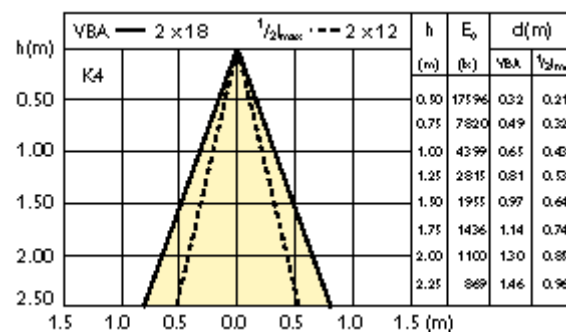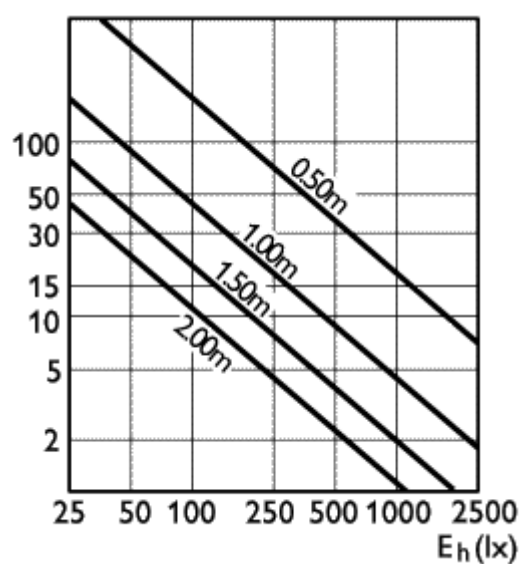

Brill 50W 24D

Brill 50W 24D

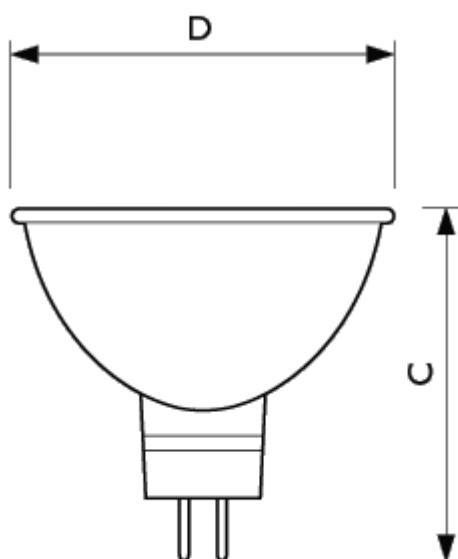

Brill Pro GU5.3

	C	D
Nazwa produktu	Max	Max
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 24D 1CT	46	51



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000