

Kontenerowe urządzenia wtyczkowe




„Twist“ Wtyczka przenośna kontenerowa

- dławnica kablowa
- 32A 4P 3h 440V
- styki pokryte niklem

IP67 wodoszczelna

0242-3v

pak: 10 szt.

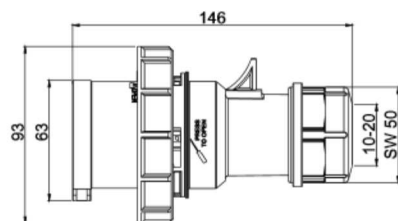


„Twist“ Gniazdo przenośne kontenerowe

- dławnica kablowa
- 32A 4P 3h 440V
- styki pokryte niklem

IP67 wodoszczelne

2242-3v

pak: 10 szt.

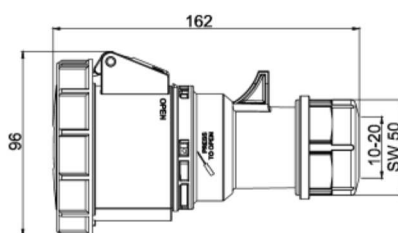


„Twist“ Gniazdo stałe kontenerowe

- 32A 4P 3h 440V
- styki pokryte niklem

IP67 wodoszczelne

1242-3v

pak: 5 szt.

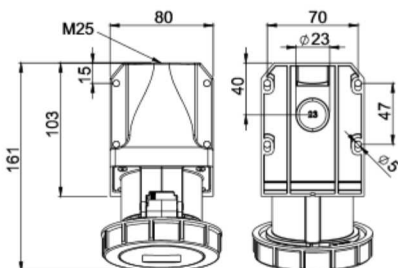

Wysokość=108mm
Kąt=15°




„Twist“ Gniazdo tablicowe proste kontenerowe

- 32A 4P 3h 440V
- styki pokryte niklem

IP67 wodoszczelne

3242-3v

pak: 10 szt.

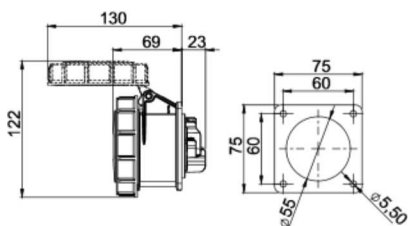


„Twist“ Gniazdo tablicowe skośne kontenerowe

- 32A 4P 3h 440V
- kołnierz = 100 x 92 mm
- rozstaw = 77 x 85 mm

IP67 wodoszczelne

4242-3v

pak: 10 szt.

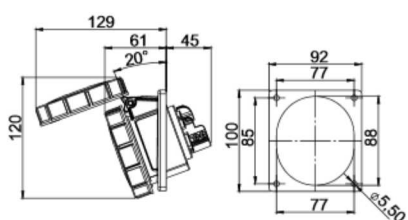

Nr kat.