


ISTI LED



ISTI LED W



ISTI LED B

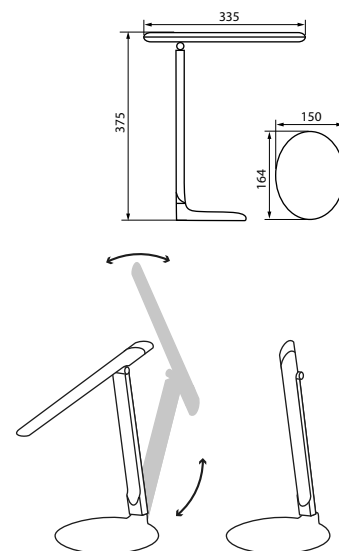

4 stopnie regulacji
mocy



220-240V~
50/60Hz

[W]
max 9

[lm]
max 600

Tc [K]
± 0.5 MacAdam
2700-6500



15000

[h]
20000

[°]
110

IP
20



	WW	max	3W	CW	max	6W
	NW	max	9W	torch	max	1W
	WW	→	2700K	CW	→	6500K
	NW	→	5000K	torch	→	2700K
	WW	→	max 150lm	CW	→	max 440lm
	NW	→	max 600lm	torch	→	max 30lm



Kanlux



ISTI LED W	27360	biały / white / белый
ISTI LED B	27361	czarny / black / черный



PL

obudowa: tworzywo sztuczne

Możliwość ściemniania tylko za pomocą wewnętrznego systemu

GB

casing: plastic

Product equipped with electrical connector. Possibility of dimming only by means of an internal electronic system/ Equipped with a touch switch

RUS

корпус: пластик

Продукт оснащен электрическим разъемом. Возможность затемнения только с помощью внутренней электронной системы/ Оснащен сенсорным переключателем