


HERON LED

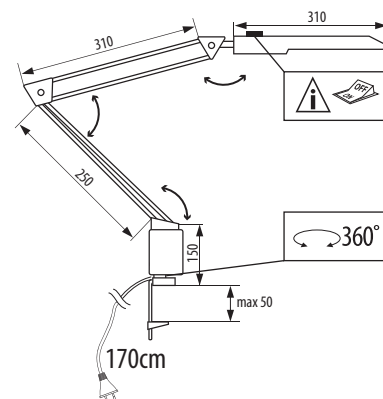

220-240V~
50/60Hz

[W]
5

[lm]
400

Tc (°K)
~ 6x MacAdam
4000

2 x 0.50mm²
170 cm



≥ 15000



[h]
20000

[°]
110

IP
20



Kanlux



HERON LED B	27600	czarny / black / черный
HERON LED W	27601	biały / white / белый



PL

zacisk, wysięgnik: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne / odbłyśnik: aluminium

wysięgnik łamany / wyposażone w zacisk umożliwiający przytwierdzenie podstawy do krawędzi blatu lub półki

GB

clamp, exterior arm: aluminium alloy / diffuser: plastic / reflector: aluminium

articulating exterior arm / provided with a clamp that enables the base plate to be fixed to the edge of the table top or shelf

RUS

зажим, консоль: сплав алюминия / плафон: пластик / отражатель: алюминий

держатель с возможностью регулировки / оборудована зажимом, позволяющим прикрепить основание к краю столешницы или полки