

R-HDC-DTL50 ozdobna ramka oprawy do wbudowania



Cecha produktu

OBUDOWA: aluminium szczotkowane
- Możliwość ustawienia kierunku świecenia.

Zastosowanie

- Bez oprawki ceramicznej dla źródła światła.
- Komponent oprawy ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
- Do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, gastronomicznych, hotelowych, pomieszczeń budynków użyteczności publicznej.

Dane techniczne

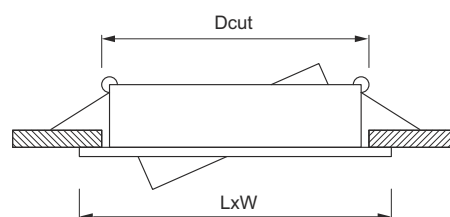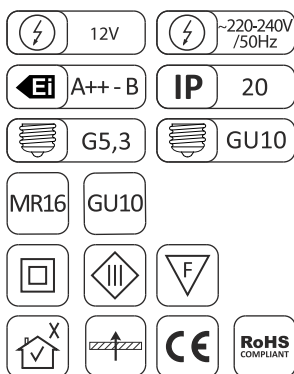

INDEX				Dcut	LxW	
R-HDC-DTL50-AL	AL	aluminium	max 35W	80mm	92x92mm	1/-/160
R-HDC-DTL50-BL	BL	czarny	max 35W	80mm	92x92mm	1/-/160
R-HDC-DTL50-WH	WH	biały	max 35W	80mm	92x92mm	1/-/160