

KDSH35 Korytko siatkowe H35

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

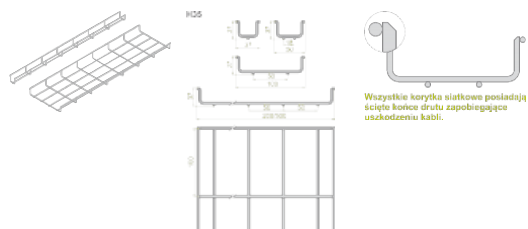
Druk cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS35H35/3	35	3000	0,17	450	930111	8
KDS50H35/3	50	3000	0,29	800	930112	8
KDS100H35/3	100	3000	0,53	1900	930110	8
KDS200H35/3	200	3000	0,83	4200	930120	6
KDS300H35/3	300	3000	1,13	6500	930130	6

Produkty powiązane:

