

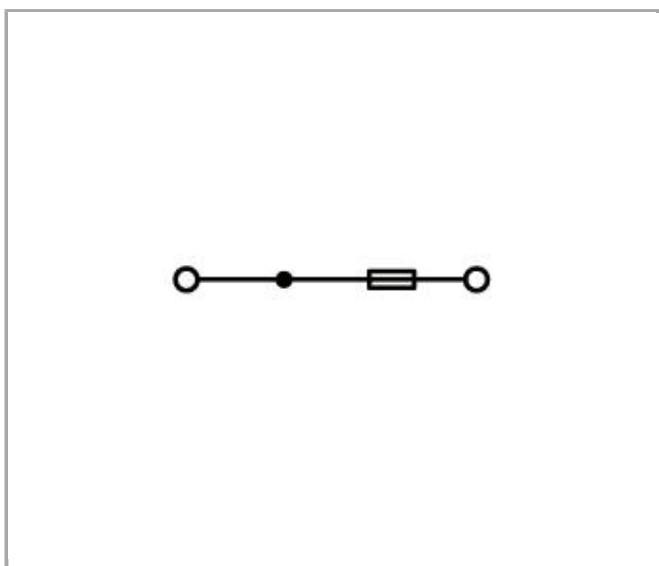


Karta katalogowa | Numer produktu: 282-126

2-przewodowa złączka bezpiecznikowa; bez sygnalizacji przepalenia wkładki;  
na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 6 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®

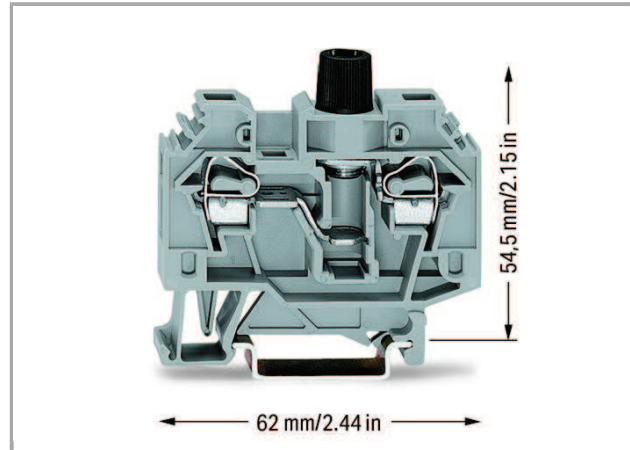

[www.wago.com/282-126](http://www.wago.com/282-126)

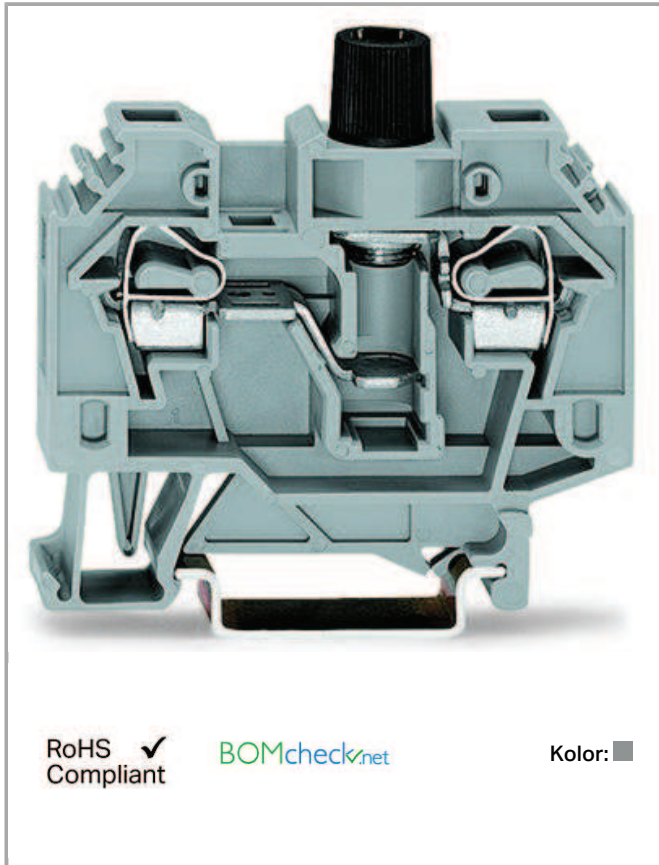

**Data****Dane elektryczne****Ratings per IEC/EN 60664-1**

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	10 A

**Parametry zacisku**

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> / 24 ... 10 AWG
przewód linkowy	0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> / 24 ... 10 AWG
dł. odizolowania przewodu	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 cal
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	2
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku
Leiterquerschnitte eindräftig	0.2 mm <sup>2</sup>

**Dane geometryczne**

szerokość	13 mm / 0.512 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	54,5 mm / 2.146 inch
głębokość	62 mm / 2.441 inch

**Dane mechaniczne**

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis z boku

**Dane materiałowe**

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0MJ
masa	26.448 g

**Dane handlowe**

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Country of origin	CN



GTIN

4044918558518

**Do pobrania**  
**Documentation**

**Additional Information**

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

**CAD/CAE - Smart Data**

**CAD data**

3D Download 282-126		URL	Do pobrania
---------------------	--	-----	-------------

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
Email: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Masz pytania dotyczące naszych produktów?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.